



BLUSODA



Kühlungsvermögen (L/Std.)
 Ständige Höchstversorgung (Lt)
 Wassertemperatur*
 Kühlsystem
 Schlangepumpe kaltes Wassers
 Pumpe
 Kühlung
 Regulierbarer Thermostat
 Kältemittel
 Stromzufuhr
 Kompressorgröße
 Watt
 Wassereinlassrohr
 CO₂ Einlassrohr
 Höhe Wasserentnahme He (mm)
 Modell
 NETTOGEWICHT Kg
 BRUTTOGEWICHT Kg
 Maße L x B x H (mm)
 Materialien
 Versorgung
 Knöpfe
 Sicherheitseinlassventil


| | BLUSODA 30 FIZZ | BLUSODA 45 FIZZ |
|--|--|-----------------|
| | 30 | 45 |
| | 6 | 12 |
| | 5° - 12° C | |
| | Aluminiumblock | |
| | Edelstahl AISI 316 | |
| | Professionelle Karbonisierungspumpe mit einer Membran | |
| | Zwangsbeflüftung | |
| | Ja | |
| | HC R290 | |
| | 230 V - 50 Hz | |
| | 1/8 HP | 1/5 HP |
| | 210W - 0.9A | 275W - 1.2A |
| | ø 8 x 1 mm | |
| | ø 8 x 1 mm | |
| | 281 | 331 |
| | Tischgerät | |
| | 28 | 31 |
| | 31 | 35 |
| | 261 x 499 x 418 | 318 x 499 x 470 |
| | Robuster Edelstahl | |
| | gekühltes Stillwasser und gekühltes Sodawasser, ungekühltes Stillwasser | |
| | Edelstahlknöpfe | |
| | Inklusiv | |



EXTRAS

Wasserdruckminderer
 CO₂ Druckminderer
 Filter: Filter mit Aktivkohle + UV-Lampe im Ausgabebereich (installiert in der Maschine)
 WAVE CABINET aus Edelstahl

* geschätzte 25°C bei Raumtemperatur und 20°C des Wassers im Zulauf

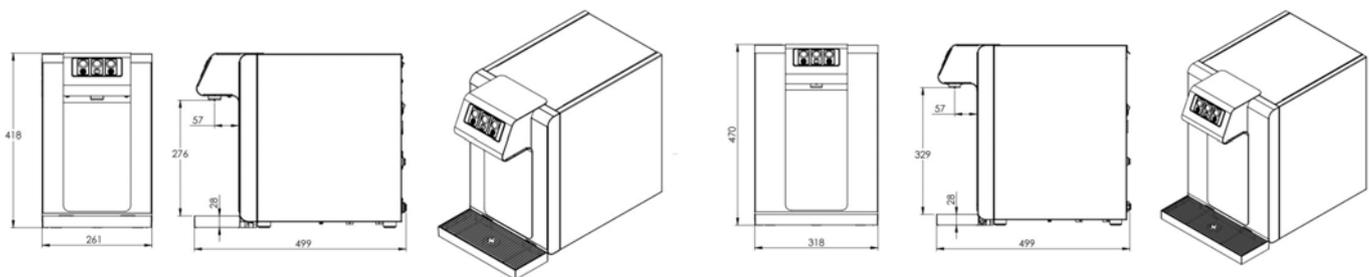

Blusoda 30

Blusoda 45



Blupura Srl - Italy | T. +39 071 971 0080
 info@blupura.com | www.blupura.com

Blupura USA Inc. - USA | T. +1 305 777 3591
 blupurausa@blupura.com

Zertifizierungen:



* Blusoda FIZZ 30